

WSB Clean minireningsverk

Efterpolering - förstärkt infiltration 13 pe




Sidovy

Marknivå

Återfyllnad till frostfritt


Geotextilduk

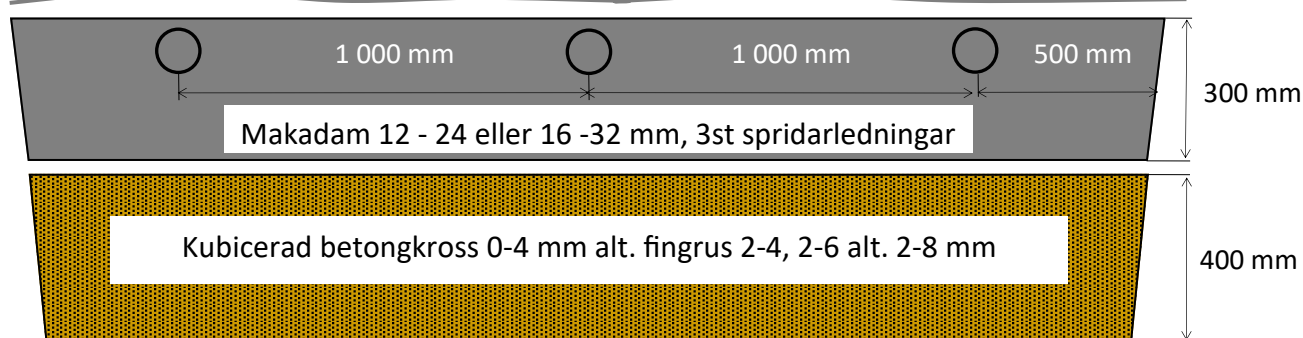

Fågely

15 m

3 m

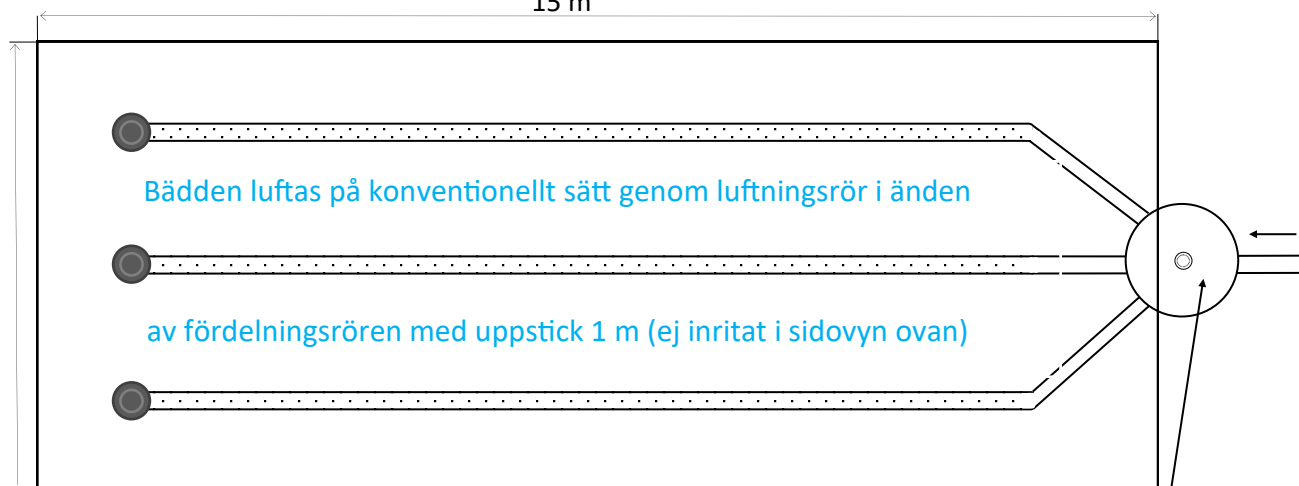

OBSERVERA! Infiltrationens yta måste alltid anpassas efter rådande markförhållanden.
Dålig genomsläpplighet kan innebära att arean måste utökas.

Watersystems Sverige AB

Tel: 0140-38 65 80 info@watersystems.se www.watersystems.se